


036 09

Le filtre d'entrée s'utilise dans le cas de réseau perturbé par des sources extérieures ou dans le cas d'interférence avec d'autres systèmes courant porteur pour assurer un parfait isolement.

Monophasé

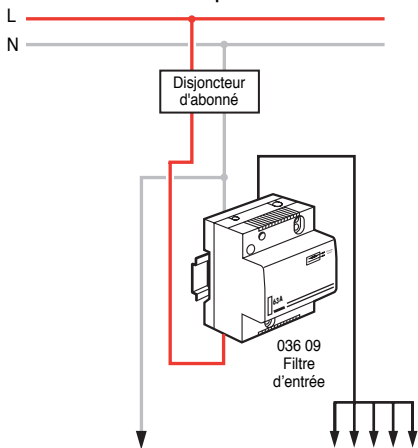


036 08

Le coupleur de phases assure le passage des signaux entre les différentes phases (Triphasé 400 V ~).

S'installe dans le tableau d'abonné en aval des filtres d'entrée réf.036 09.

Triphasé

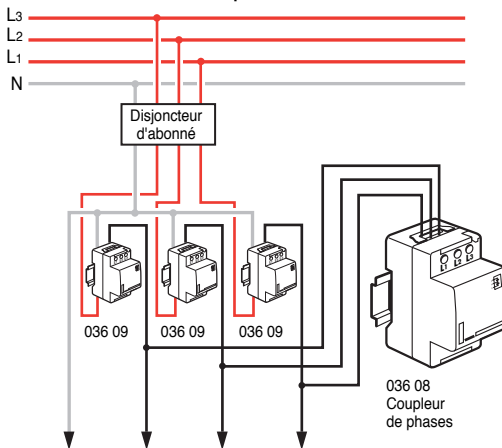

	036 09 Filtre d'entrée 	036 08 Coupleur de Phases
Bande de fréquence	95 - 148,5 kHz	95 - 148,5 Hz
Atténuation (132,5 kHz)	- 45 dB min.	0 dB
Impédance (132,5 kHz)	0,5Ω max.	0,25Ω max.
Capacité des bornes	L : 10 à 25 ² N : 2,5 ²	5 ²
Température de fonctionnement	+ 5°C à + 45°C	


Pour coupleur de Phases 036 08
 Fixer au coffret dans lequel est installé le
 coupleur de Phases, l'étiquette signalétique fournie :

Le "Coupleur de Phase" doit être
 déconnecté lors de travaux
 sur l'installation .

036 09

The input filter is used when the electric network is disturbed by external sources or in case of interference with other mains borne signalling systems, in order to ensure complete isolation.

single-phase

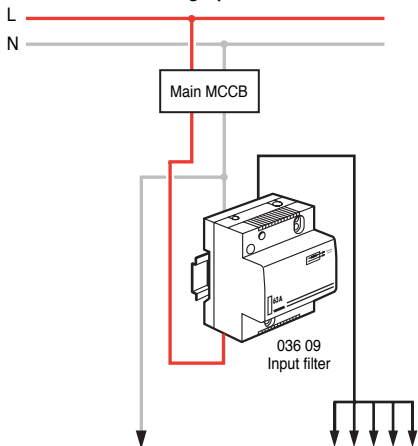




036 08

The phase coupler ensures that signals pass through the different phases (three phase 400V~).


It is mounted in the consumer unit downstream of input filters (Cat. N° 036 09).

Three-phase

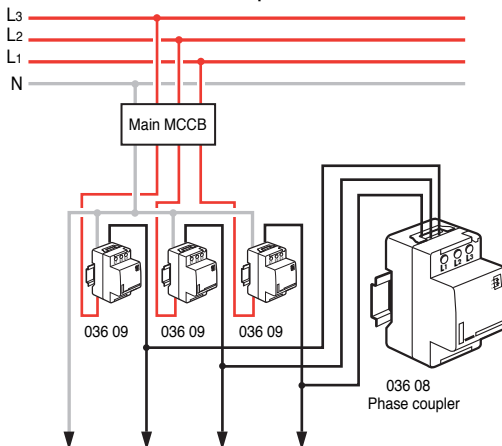

	036 09 Input filter 	036 08 Phase coupler 
Frequency range	95 - 148.5 kHz	95 - 148.5 Hz
Attenuation (132.5 kHz)	- 45 dB min.	0 dB
Impedance (132.5 kHz)	0.5Ω max.	0.25Ω max.
Terminal capacity	L: 10 - 25 ² N: 2.5 ²	5 ²
Operating temperature	+ 5°C à + 45°C	

For phase coupler cat. N° 036 08
 Fix the supplied descriptive label to the consumer unit
 in which the phase coupler is installed.

 The "phase coupler" Cat. N° 036 08
 must be disconnected during any work
 on the installation.